

**ZHZ**  
INDÚSTRIA

**35**  
ANOS



**MÁQUINA CNC**  
**WB - 3D 1007** 🇹🇼

Tecnologia e alto desempenho operacional são alguns dos pilares que garantem o diferencial da ZHZ. Se você deseja o suporte de uma empresa que trabalha para melhorar a cada dia a eficiência do seu negócio, nós estamos à disposição para atendê-lo. Juntos, podemos formar uma grande parceria.

## MÁQUINA DE DOBRAR ARAME

### MODELO WB - 3D 1007

**COMANDO CNC E  
SERVOMOTORES****SANYODENKI****MÁQUINA  
TOTALMENTE  
ELÉTRICA****MÁQUINA COM****10 EIXOS****GARANTIA DE  
1 ANO EM  
PEÇAS**

## VANTAGENS ZHZ



*Robustez e  
confiabilidade*



*Melhoria  
contínua*



*Atenção aos  
detalhes*



*Máquina reconhecida  
pelo mercado*



*+ de 25 anos  
de experiência*




*Melhor custo x benefício  
do mercado*




*Suporte técnico local  
ou via telefone*


## CONHEÇA A MÁQUINA

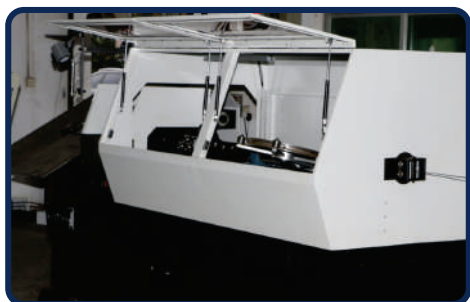

**MÁQUINA CARENADA**

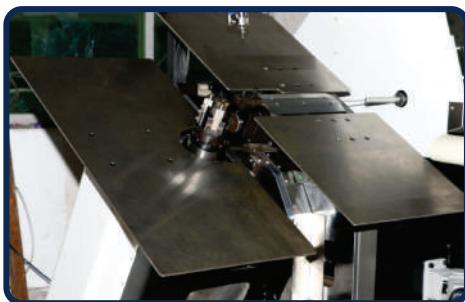

**MESA SOBE E DESCE ↑↓**

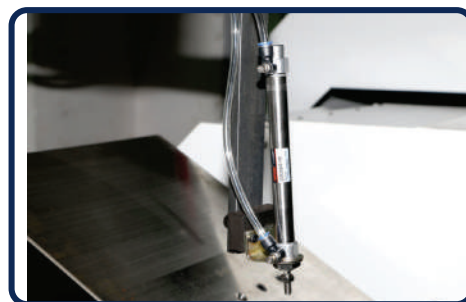


**CILINDRO AUXILIAR**



**FERRAMENTA DE DOBRA**



**MÁQUINA CNC**

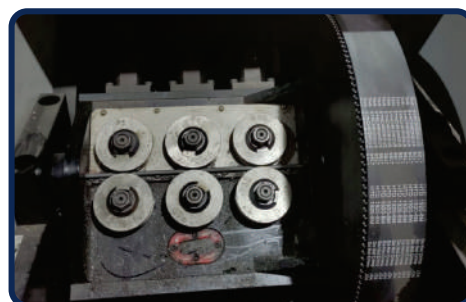

**CABEÇOTE DE TRAÇÃO DO ARAME**



**PAINEL COM AR CONDICIONADO**



**FACA DE CORTE ELÉTRICA**



**COMANDO DEDICADO**



## DADOS COMPLEMENTARES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	WB - 3D 1007
Especificações do diâmetro do arame de processamento: Arame ATC	Ø 2.0 - Ø 5.0 mm
Especificações do diâmetro do arame de processamento: Arame BTC	Ø 2.0 - Ø 7.0 mm
Número de eixos	10
Grupos de rolos tracionadores	3
Ângulo de rotação do arame	ilimitado
Potência do motor da rotação externa - Eixo C	2.0 kW
Potência da plataforma do motor para cima e para baixo - Eixo U	1.0 kW
Potência do motor da rotação interna - Eixo A	2.0 kW
Potência do motor movendo-se para a esquerda e para a direita - Eixo W	2.0 kW
Potência do motor da elevação geral - Eixo Z	2.0 kW
Potência do motor da alimentação do fio - Eixo Y	4.5 kW
Potência do motor movendo-se para frente e para trás - Eixo X 10	4.5 kW
Potência do motor da rotação do fio - Eixo B	2.7 kW
Potência do motor do cortador do fio - Eixo X	2.0 kW
Potência do motor da rotação externa para cima e para baixo - Eixo V	1.0 kW
Potência total	23.7 kW
Velocidade máxima de alimentação do arame	40 m/min
Precisão de alimentação de arame	+/- 0.5 mm
Número de programas	10000
Interface de linguagem	Chinês / Inglês
Tensão de alimentação	380 V
Tensão de operação da máquina	220 V
Potência do motor do alimentador de arame automático	3.8 kW
Consumo médio	30 kVA

## DADOS COMPLEMENTARES

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	<b>WB - 3D 1007</b>
Peso da máquina	2500 kg
Dimensões da máquina	3000 x 1200 x 1400mm
Carga máxima do alimentador automático de arame (desbobinador)	500 kg
Diâmetro do disco alimentador automático de arame	1200 mm
Peso do alimentador automático de arame	500 kg
Dimensões do alimentador de arame automático	1200 x 1200 x 1600mm
Quantidade de rolos de endireitamento	18
Fuso de esfera	Hiwin (Taiwan)
Computador	Hiwin (Taiwan)
Servo motor e acionamento	Sanyo (Japão)
Redutor	Motoreducer (França)

## DADOS COMPLEMENTARES

**MARCA:** IMPORTADA PELA ZHZ

**MODELO:** WB - 3D 1007

**CLASSIFICAÇÃO FISCAL:** 84622100

## TIRE SUAS DÚVIDAS

SETOR COMERCIAL

comercial@zhz.ind.br | 47 3376-0314 ☎

TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

suporte@zhz.ind.br | 47 99638-2250 ☎

## SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS



/Indústria ZHZ